




## TOP 3-45 – Couverture sèche

### CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

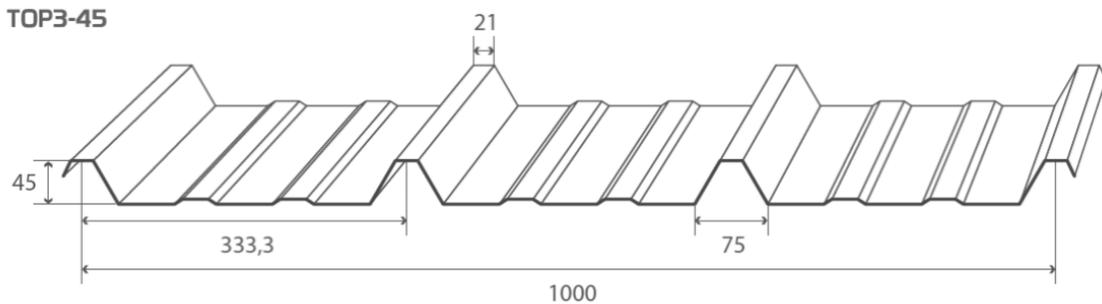

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<b>LONGUEURS</b>	<b>MAXIMUM 13000MM</b>	<b>EPAISSEUR (MM)</b>	<b>MASSE (KGS/M2)</b>
<b>NUANCIER DE TOLE ACIER</b>	<b>S 320 GD</b>		
<b>REVETEMENT</b>	<b>ACIER GALVANISÉ OU PRÉLAQUÉ</b>	<b>0.63</b>	<b>5.56</b>
<b>TEINTE</b>	<b>VOIR NUANCIER</b>	<b>0.75</b>	<b>6.62</b>
<b>ANTI-CONDENSATION</b>	<b>EN OPTION</b>		
<b>CINTRAGE</b>	<b>EN OPTION</b>		

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portées d'utilisation en mètres (fixation en sommet de nervure ou en plage)

TYPE 3.45 - EPAISSEUR 0.72MM				
Portée (m)		Charge en daN/m2	Portée (m)	
Comportement élastique			Comportement élasto-plastique	
Travée simple	2 travées égales		Travée simple	2 travées égales
2,40	2,05	50	2,40	2,30
2,40	2,05	75	2,40	2,30
2,40	1,85	100	2,40	2,10
1,95	1,60	125	1,95	1,85
1,65	1,30	150	1,65	1,65
1,40	1,10	175	1,40	1,40
1,20	0,95	200	1,20	1,25
1,05	0,85	225	1,05	1,10
0,95	0,75	250	0,95	0,95
0,85	0,70	275	0,85	0,90
0,80	0,65	300	0,80	0,80